


## RG 62 A/U Koaxialkabel 93 Ohm

**Verwendung:** Zur Verlegung in Innenräumen sowie im Industriebereich in Rohren und Kabelkanälen, für die Übertragung von hochfrequenten Signalen und Leistungen.

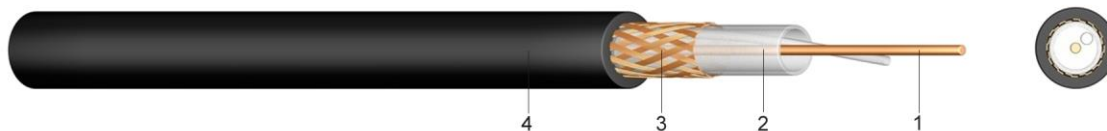

- Aufbau:**
- 1 ..... kupferplatinierter Stahldraht (Ø ca. 0,64mm)
  - 2 ..... Aderisolation aus Polyethylen (Dielectricum) Ø ca. 3,7mm
  - 3 ..... Geflechschirm aus blanken Kupferdrähten
  - 4 ..... Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC), schwarz

**Info:** In der halogenfreien Ausführung besteht der Außenmantel aus einem speziellen Kunststoffgemisch ohne Halogene.

**Normen:** In Anlehnung an US Standard MIL - C - 17

**Technische Daten:**

Temperaturbereich	bewegt		-5°C bis +70°C
Frequenzbereich	F max	[GHz]	3,0
Isolationswiderstand	R iso	[MΩ/km]	10000
Leiterschleifenwiderstand		[Ω/km]	155,0
Dämpfung	100 MHz	[dB / 100m]	9,0
Kapazität	C	[NF / km]	45
Rel. Fortpfl. Geschw.	V rel	%	83,0
Spannungsfestigkeit	50Hz	[KV]eff	3
Biegeradius	mind.	in [mm]	30
Betriebsspitzenspannung		[kV]	1,1

Typen	lagernd	Kupferzahl kg/km	Außen- durchm. mm	Gewicht ca. kg / km
RG 62 A/U	●	23	6,2	55
RG 62 A/U halogenfrei	○	23	6,2	55