


A07RN-R (GWuö/DSTL) Gummiaderleitung Dachständerleitung

Verwendung: In feuchten und nassen Räumen sowie im Freien zur festen Verlegung. Geeignet für Spannweiten bis 20 m als Hauseinführungsleitung, auch im Handbereich.

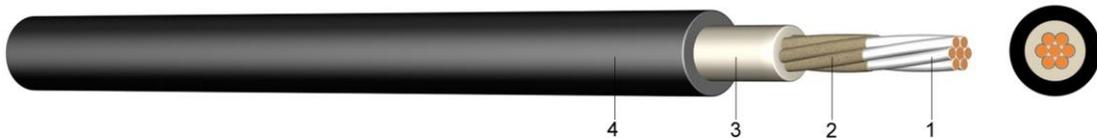

Aufbau:

- 1 Kupferleiter, verzinkt, mehrdrähtig
- 2 Separatorband
- 3 Innenmantel aus Gummi Mischung (EPR)
- 4 Außenmantel aus Polychloropren (CR), schwarz

Normen: in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21
DIN EN 60228 Klasse 2 (Leiteraufbau)

Technische Daten:

Nennspannung		[V]	1000 Volt
Temperaturbereich	bewegt		-25°C bis +80°C
Brennverhalten	Norm		EN 60332-1-2

Nennquerschnitt mm ²	Farbe	lagernd	Kupferzahl kg/km	Leiteraufbau (Richtwert) mm	Außen- durchm. ca. mm	Gewicht ca. kg/km
10	sw	●	100	7 x 1,35	10,2	183
16	sw	●	160	7 x 1,70	11,4	260
	bl	●	160	7 x 1,70	11,4	260
25	sw	●	250	7 x 2,13	13,3	374
35	sw	●	350	7 x 2,52	14,3	491
50	sw	●	500	19 x 1,83	16,5	610
70	sw	○	700	19 x 2,17	18,5	860