


NSSHöu

Gummischlauchleitung für hohe mechanische Beanspruchung

Verwendung:

Im Bergbau und in der Industrie, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien bei hohen mechanischen Beanspruchungen zum Anschluss schwerer Geräte.

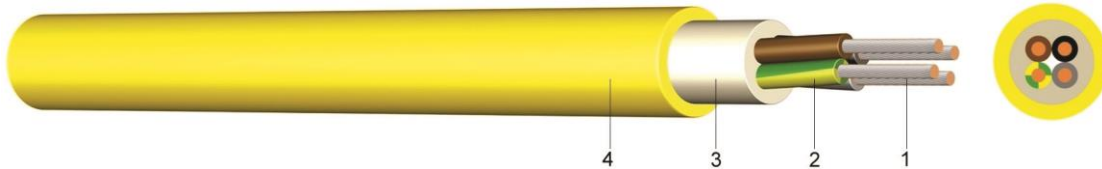

Aufbau:

- 1 Kupferleiter, verzinkt, feindrätig
- 2 Aderisolation aus Gummi auf EPR Basis (Ethylen-Propylen Mischpolymer)
- 3 Innenmantel aus einer Gummimischung
- 4 Außenmantel aus Polychloropren (CR), gelb, hohe Abriebfestigkeit, flammwidrig, ölbeständig

Normen:

Nach DIN VDE 0250-812
DIN EN 60228 Klasse 5 (Leiteraufbau)
HD 308 S2 (Aderkennzeichnung)

Technische Daten:

Nennspannung U ₀ /U	[V]	600 / 1000 Volt
Prüfspannung	[V] _{Ac}	4000
Temperaturbereich	bewegt	-25°C bis +80°C
Betriebstemperatur	Kurzschluß	250°C
Kurzschlußdauer	max.	in [sec]
Biegeradius	einmal / verlegt	5
	bewegt	4
	Norm	10
Ölbeständigkeit	Norm	EN 60811-2-1
Brennverhalten	Norm	EN 60332-1-2

Aderzahl und Nennquerschnitt mm ²	lagernd J	lagernd O	Kupferzahl kg/km	Leiteraufbau (Richtwert) mm	Außen-durchm. ca. mm	Gewicht ca. kg / km
1 x 25		○	250	200 x 0,41	12,9	350
1 x 35		○	350	280 x 0,41	13,6	446
1 x 50		○	500	400 x 0,41	16,0	618
1 x 70		○	700	356 x 0,51	18,2	838
1 x 95		○	950	485 x 0,51	20,7	1.082
1 x 120		○	1.200	614 x 0,51	22,4	1.350
1 x 150		○	1.500	765 x 0,51	24,6	1.660
1 x 185		○	1.850	944 x 0,51	28,3	2.067
1 x 240		○	2.400	1225 x 0,51	30,2	2.621
3 x 1,5	●		45	30 x 0,26	11,5	184
3 x 2,5	●		75	50 x 0,26	12,9	245
3 x 70/35	●		2.450	356 x 0,51	42,2	3.775
3 x 95/50	●		3.350	485 x 0,51	50,2	5.116
3 x 120/70	●		4.300	614 x 0,50	55,0	6.388
4 x 1,5	●		60	30 x 0,26	12,2	213
4 x 2,5	●		100	50 x 0,26	15,1	328



Aderzahl und Nennquerschnitt mm ²	lagernd	lagernd	Kupferzahl kg/km	Leiteraufbau (Richtwert) mm	Außen- durchm. ca. mm	Gewicht ca. kg / km
	J	O				
4 x 4	●		160	56 x 0,31	16,7	423
4 x 6	●		240	84 x 0,31	18,1	530
4 x 10	●		400	80 x 0,41	22,3	832
4 x 16	●		640	128 x 0,41	26,3	1.198
4 x 25	●		1.000	200 x 0,41	31,5	1.771
4 x 35	●		1.400	280 x 0,41	33,2	2.196
4 x 50	●		2.000	400 x 0,41	40,4	3.160
4 x 70	●		2.800	356 x 0,51	44,8	4.115
4 x 95	●		3.800	485 x 0,51	52,6	5.516
4 x 120	○		4.800	614 x 0,51	57,0	6.815
5 x 1,5	●		75	30 x 0,26	13,1	249
5 x 2,5	●		125	50 x 0,26	16,1	384
5 x 4	●		200	56 x 0,31	17,9	501
5 x 6	●		300	84 x 0,31	20,3	672
5 x 10	●		500	80 x 0,41	24,2	1.001
5 x 16	●		800	128 x 0,41	28,4	1.445
5 x 25	●		1.250	200 x 0,41	34,1	2.140
5 x 35	●		1.750	280 x 0,41	37,4	2.791
7 x 1,5	●		105	30 x 0,26	16,1	370
7 x 2,5	●		175	50 x 0,26	18,3	504
10 x 1,5	○		150	30 x 0,26	19,0	490
12 x 2,5	○		300	50 x 0,26	22,3	733
18 x 2,5	○		450	50 x 0,26	26,4	1.055