


## YSLCY EB PVC - Steuerleitung geschirmt für eigensichere Stromkreise mit blauem Außenmantel

**Verwendung:** In trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie in explosionsgefährdeten Betriebsstätten, jedoch nicht im Freien. Als MSR-Leitung für den Einsatz in eigensicheren Anlagen, wobei die Abschirmung als Schutz gegen äußere elektrische und magnetische Einflüsse dient. Die Leitung ist für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.

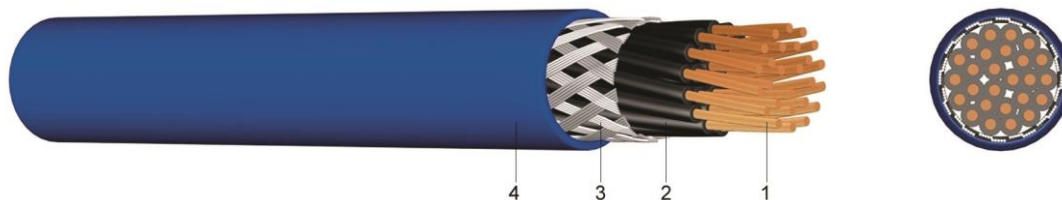

**Aufbau:**

- 1 ..... Kupferleiter, blank, feindrähtig
- 2 ..... Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC)
- 3 ..... Geflechschirm aus verzinnem Kupferdraht
- 4 ..... Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC), blau, weitgehend ölbeständig

**Info:**

**Betriebskapazität**  
 Ader / Ader : ca. 150 nF/km  
 Ader / Schirm : ca. 200 nF/km  
**Induktivität** : ca. 0,65 mH/km

**Normen:**

in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1  
 in Anlehnung an DIN EN 60228 Klasse 5 (Leiteraufbau)  
 Aderkennzeichnung JZ : 1 Ader gg, weitere Adern sw mit Ziffern  
 Aderkennzeichnung OZ : alle Adern sw mit Ziffern

<b>Technische Daten:</b>			
Nennspannung U <sub>0/U</sub>		[V]	300 / 500 Volt
Prüfspannung		[V] <sub>AC</sub>	2000
Temperaturbereich	bewegt		-5°C bis +70°C
	fest verlegt		-30°C bis +70°C
Betriebstemperatur	Kurzschluß	°C	150°C
Kurzschlußdauer	max.	in [sec]	5
Biegeradius	einmal / verlegt	x DA	10
	bewegt	x DA	20
Brennverhalten	Norm		EN 60332-1-2

Aderzahl und Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	lagernd		Kupferzahl kg/km	Leiteraufbau (Richtwert) mm	Außen-durchm. ca. mm	Gewicht ca. kg / km
	J	O				
2 x 0,75		●	43	24 x 0,21	6,2	56
3 x 0,75		●	52	24 x 0,21	6,5	70
4 x 0,75	○	●	61	24 x 0,21	7,0	96
5 x 0,75		●	72	24 x 0,21	7,8	157
7 x 0,75		●	89	24 x 0,21	8,4	168
12 x 0,75		●	138	24 x 0,21	10,9	231
18 x 0,75		●	211	24 x 0,21	12,8	314
25 x 0,75		●	280	24 x 0,21	15,2	434
2 x 1,5		●	65	30 x 0,26	7,1	97
3 x 1,5	●	●	82	30 x 0,26	7,6	124
4 x 1,5	●	●	100	30 x 0,26	8,2	166
5 x 1,5		○	119	30 x 0,26	9,0	192
7 x 1,5		●	154	30 x 0,26	9,8	245